


Светильник Econex Loft 54 Prism IP54 5000K

Артикул: 2705411



Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	63 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Пусковой ток	1 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	7560 лм
Световая отдача светильника	120 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP54
Температурный режим при эксплуатации	от -20°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Вес	2,9 кг
Габариты (ДхШхВ)	1515x85x105 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет

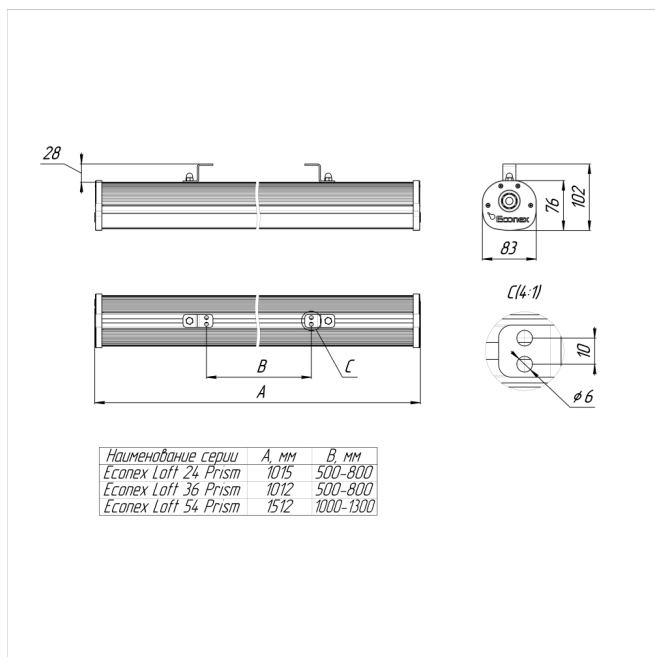

Серия универсальных светильников Econex Loft разработана для освещения промышленных помещений, складских и логистических центров, торговых залов, спортивных сооружений. Высота установки от 2 до 6 метров. Несмотря на небольшой вес и демократичные цены, светильник отличается высокими светотехническими и эксплуатационными показателями, а качественные комплектующие обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы.

В зависимости от модели светильники выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) в аварийном режиме.

Econex
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ИД ЭКОНЕКС»

+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС

400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ

ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство
осветительных приборов