econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Loft 54 Prism IP54 5000K EM

Артикул: 2705421

Серия универсальных светильников Econex Loft разработана для освещения промышленных помещений, складских и логистических центров, торговых залов, спортивных сооружений. Высота установки от 2 до 6 метров. Несмотря на небольшой вес и демократичные цены, светильник отличается высокими светотехническими и эксплуатационными показателями, а качественные комплектующие обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы.
В зависимости от модели светильники выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) в аварийном режиме.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	7560
Световая отдача, лм/Вт	120
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	63
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

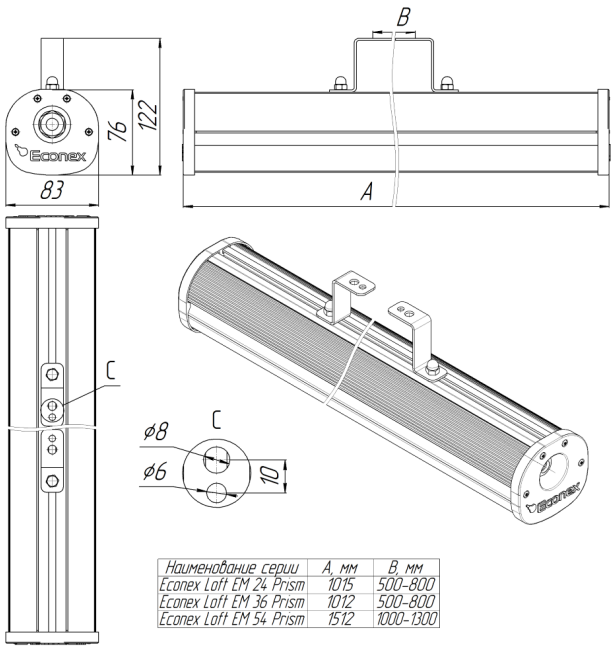

Наименование серии	A, мм	B, мм
Econex Loft EM 24 Prism	1015	500-800
Econex Loft EM 36 Prism	1012	500-800
Econex Loft EM 54 Prism	1512	1000-1300

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -20 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,4
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1515×85×105
Способ установки	Универсальный
Цвет корпуса	серый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно