


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex PowerX Ex 30 D60 5000K

Артикул: 1603003

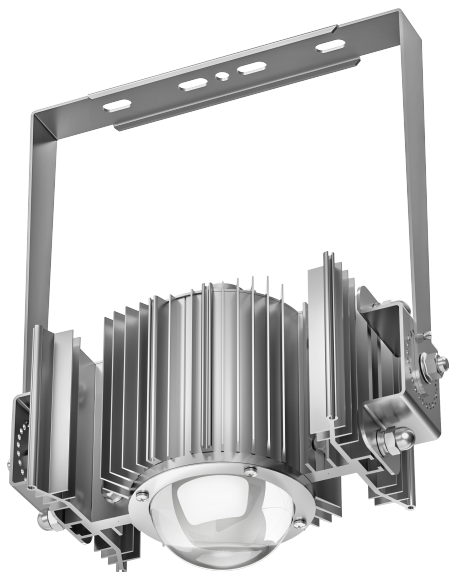

Серия взрывозащищенных светодиодных светильников Econex PowerX Ex предназначена для взрывоопасных зон класса 1 и 2, категории IIA, IIB, и IIC, группы T1...T6 согласно ГОСТ 31610.0-2014 и маркировке взрывозащиты 1Ex mb IIC T6. Применяются для освещения помещений и наружных установок в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности. Высота установки от 8 метров.

Параметры



Светотехнические

Световой поток, лм	3600
Световая отдача, лм/Вт	133
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	75
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	27
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	47-63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

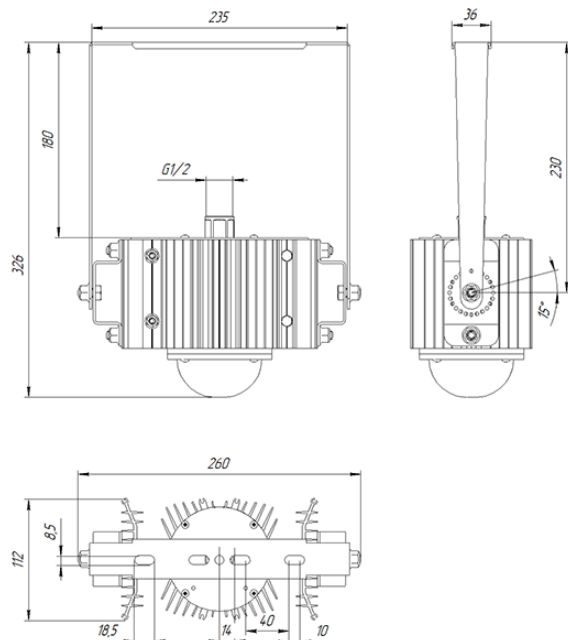

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	260×115×330
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	черный