Светильник Econex SkyX 240 A 5000K

Артикул: 1424013

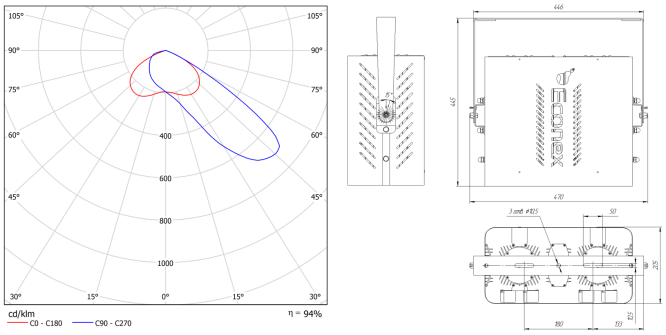

Напряжение сети	~220 (200-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	234 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	34300 лм
Световая отдача светильника	147 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	асимметричная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	черный
Вес	15,3 кг
Габариты (ДхШхВ)	470x205x445 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ SKYX

Econex SkyX - новая серия уличных светильников, предназначенная для установки на высокомачтовые опоры. Осветительное устройство имеет высокую эффективность 147 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей экономии

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235

© 2019. Econex, Производство осветительных приборов