econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Spark 60 W3 5000K

Артикул: 3906031

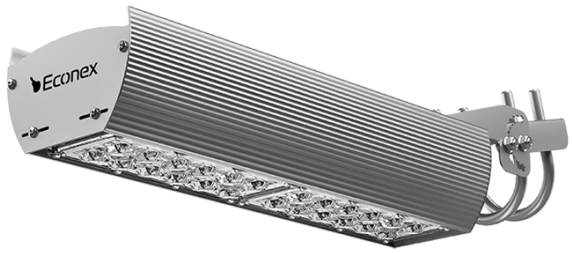

Econex Spark - новая серия уличных светильников, которая обладает высокой степенью эффективности 141 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей энергоэффективности. Конструкторский отдел уделил особое внимание практичности и универсальности данного осветительного устройства, что делает его идеальным решением в уличном освещении.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	7280 лм
Световая отдача, лм/Вт	140 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Потребляемая мощность, Вт	52 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,5 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	500×125×100
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно