econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Basic Foton 30 W3 4000K

Артикул: 4203001



Серия светильников Econex Basic Foton для освещения парковок, внутридомовых территорий. Защита от длительного напряжения 380 вольт. Специально разработанная групповая линза формирует необходимые КСС, что позволяет применять данный светильник в различных светотехнических решениях с невысоким бюджетом.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3700 лм
Световая отдача, лм/Вт	110 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая осевая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	34 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (170–400)
Частота питающей сети, Гц	50–60

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

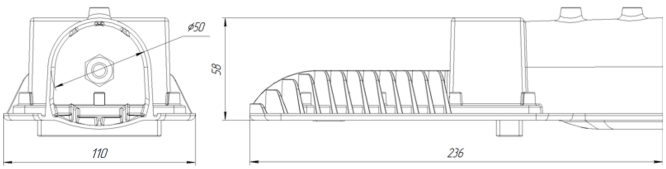

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -30 до +50

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,7 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	236×110×58
Способ установки	Консольный
Цвет корпуса	серый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно