Светильник аварийный Econex Sirius непостоянного действия

Артикул: 6120431



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	120 лм
Световая отдача, лм/Вт	30 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	60

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Потребляемая мощность, Вт	4 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 В
Частота питающей сети, Гц	50


Светильники аварийные серии Sirius оборудованы блоком аварийного питания, который обеспечивает работу изделия в режиме аварийного освещения.

Светильники аварийные серии Sirius предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с высоким уровнем содержания влаги и пыли, а также могут использоваться для указания направления эвакуации (пиктограммы в комплект поставки не входят). Аварийная работа светильников осуществляется от встроенного аккумулятора. Дальность распознавания 16 м. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

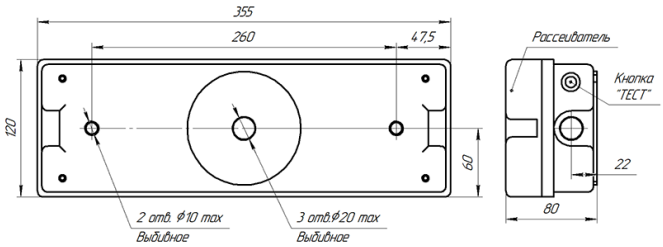


Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение	УХЛ3
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	352×118×80
Способ установки	Настенный
Цвет корпуса	белый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно