


# Светильник аварийный Ecomex Sirius непостоянного действия

Артикул: 6120431

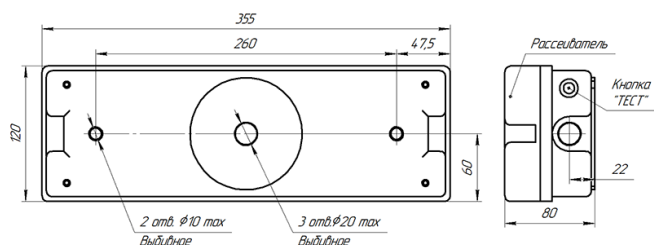

Напряжение сети	~220 В
Частота питания	50 Гц
Мощность	4 Вт
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	120 лм
Световая отдача	30 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 60
Тип КСС	косинусная
Способ установки светильника	настенный
Климатическое исполнение	УХЛ3
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	белый
Масса, не более	1 кг
Габариты (ДхШхВ)	352x118x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	36 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет

Светильники аварийные серии Sirius оборудованы блоком аварийного питания, который обеспечивает работу изделия в режиме аварийного освещения.

Светильники аварийные серии Sirius предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с высоким уровнем содержания влаги и пыли, а также могут использоваться для указания направления эвакуации (пиктограммы в комплект поставки не входят). Аварийная работа светильников осуществляется от встроенного аккумулятора.

Дальность распознавания 16 м. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.