Световой указатель Econex Vegas "Выход прямо"

Артикул: 6210234

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	40 лм
Световая отдача, лм/Вт	20 лм/Вт
Тип кривой силы света (КСС)	Равномерная (М)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	60

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 В
Частота питающей сети, Гц	50

Световой указатель серии Vegas предназначен для обеспечение постоянного минимально необходимого уровня освещённости путей эвакуации и аварийно-сигнального обозначения выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях в отсутствии задымления. Аварийная работа светильников осуществляется от встроенного аккумулятора. Дальность распознавания 16 м. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

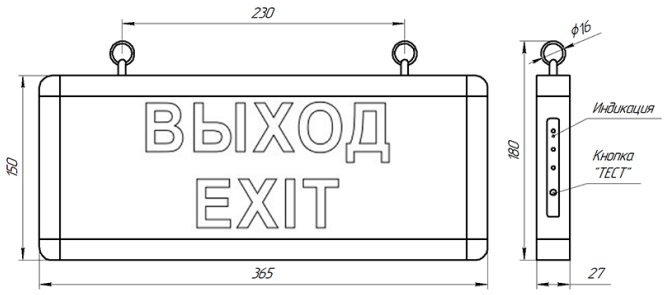

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	УХЛ3
Степень защиты светильника	IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,4 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	365×180×27
Способ установки светильника	Подвесной
Цвет корпуса	серый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно