econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Hell 120 D60 100°C 5000K 48VDC

Артикул: 1812012

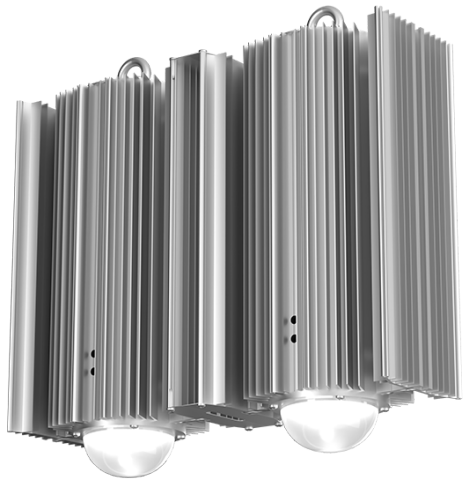

Низковольтные светильники Econex Hell 100° предназначена для работы в горячих цехах с температурой окружающей среды до 100°C. Имеет высокие показатели эффективности, а также различные модификации по мощностному ряду и КСС. Питание от сети 48VDC. Не накапливают пыль и грязь. Экологичны, ремонтопригодны.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	17500
Световая отдача, лм/Вт	146
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	III
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	– 48

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

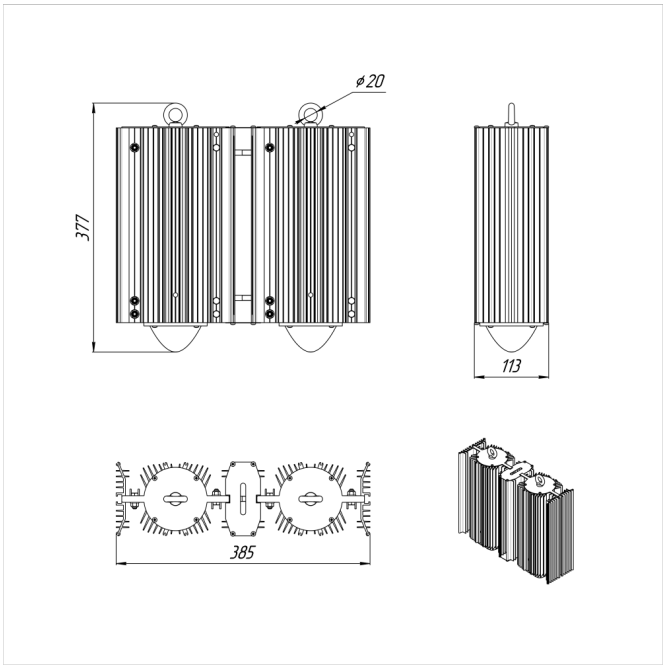

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +100

Конструктивные

Масса, кг, не более	10,3
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	385×155×375
Способ установки	Подвесной
Цвет корпуса	серый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно