
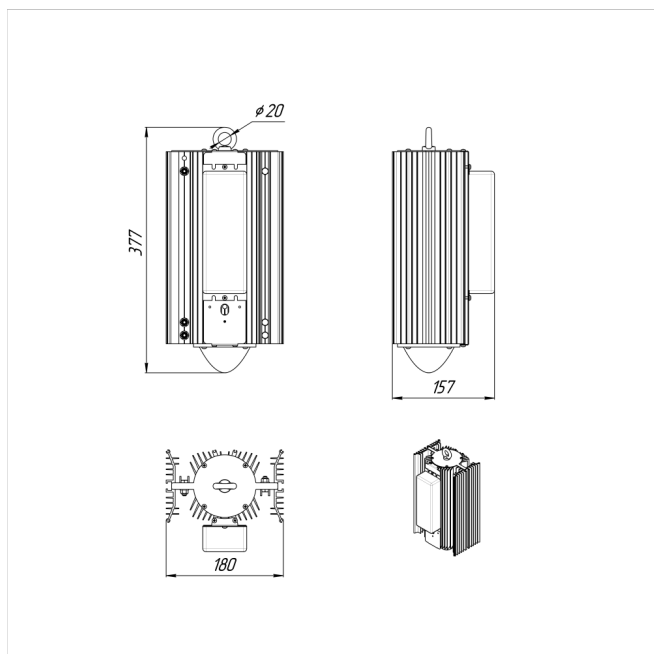


Светильник Econex Hell 120 D60 70°C 5000K AN

Артикул: 1812002

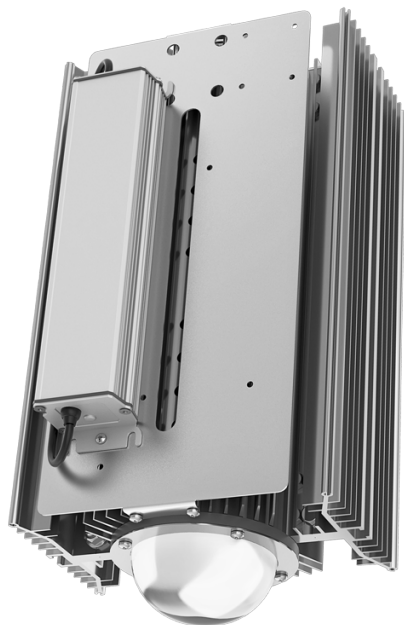

Серия светильников Econex Hell 70° предназначена для освещения в горячих цехах с температурой окружающей среды до 70°. Высота установки от 10 метров. Имеют высокую эффективность, различные модификации по мощностному ряду и КСС. Диммируемые по протоколу 0-10V. Не накапливают пыль и грязь, экологичны, ремонтпригодные.

Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	110 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	17600 лм
Световая отдача	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Масса, не более	5,1 кг
Габариты (ДхШхВ)	180x155x375 мм
Гарантийный срок, месяцев	36
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет