Шкаф управления наружным освещением Econex OUTDOOR 1ф 32А IP54

Артикул: 5032102

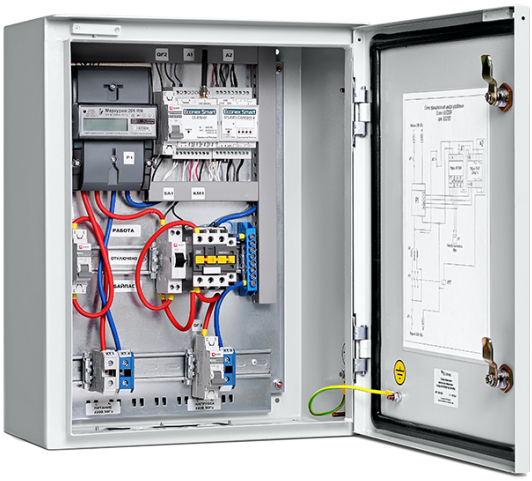

Параметры

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Частота питающей сети, Гц	50

Шкаф управления предназначен для дистанционного включения и отключения осветительной установки в ручном или автоматическом режиме, а также для хранения и передачи данных на диспетчерские устройства о текущем и накопленном энергопотреблении, режимах работы и об аварийных ситуациях. Дистанционное управление и обмен данными осуществляется через GSM-канал при помощи специализированного ПО Econex GSM, которое устанавливается на ПК или мобильное устройство

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	У1
Степень защиты светильника	IP54
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -30 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	20 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	650×500×220

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно