Модуль Econex RS485 Contact 16

Артикул: 5022104

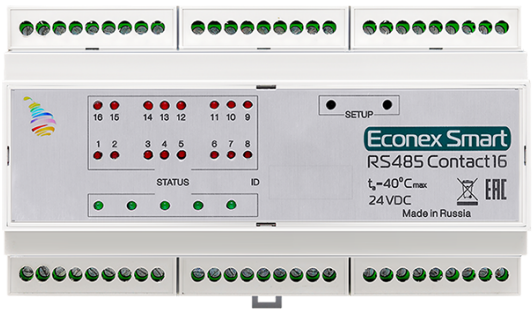

Параметры

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	III

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	160×91×58