

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Модуль Econex RS485 Contact 16


Артикул: 5022104

Параметры

Электротехнические

Класс защиты от поражения
электрическим током

III

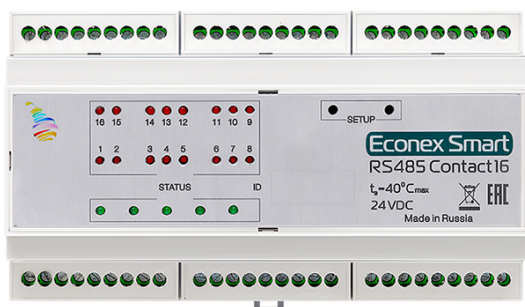

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	160×91×58
-------------------------------------	-----------