

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Arctic 36 Prism 4000K

Артикул: 4903605



### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 3950 лм        |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 116 лм/Вт      |
| Цветовая температура, К                             | 4000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5              |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.9            |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 34 Вт          |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика


## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ2          |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | от -40 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Масса, кг, не более                 | 2 кг        |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 1280×90×100 |
| Способ установки<br>светильника     | Потолочный  |
| Цвет корпуса                        | серый       |

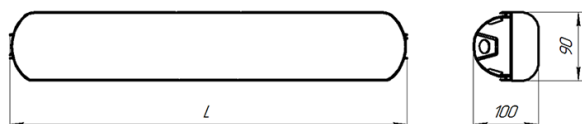

| Наименование                | L, мм |
|-----------------------------|-------|
| Светильник Econex Arctic 18 | 670   |
| Светильник Econex Arctic 36 | 1280  |
| Светильник Econex Arctic 46 | 1280  |

