Светильник Econex Arctic 36 Prism 4000К

Артикул: 4903605

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3950 лм
Световая отдача, лм/Вт	116 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	34 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

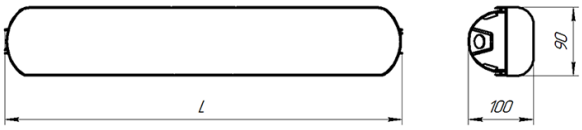

Наименование	L, мм
Светильник Econex Arctic 18	670
Светильник Econex Arctic 36	1280
Светильник Econex Arctic 46	1280

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1280×90×100
Способ установки светильника	Потолочный
Цвет корпуса	серый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно