


# Светильник Econex Arctic 46 Opal 4000K

Артикул: 4904601

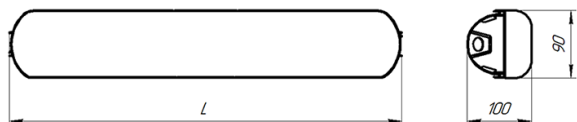

Наименование	L, мм
Светильник Econex Arctic 18	670
Светильник Econex Arctic 36	1280
Светильник Econex Arctic 46	1280

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	43 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	4380 лм
Световая отдача светильника	102 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Вес	2 кг
Габариты (ДхШхВ)	1280x90x100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет