

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Arctic 36 Opal 4000K EM

Артикул: 4903602



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3460 лм
Световая отдача, лм/Вт	102 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	34 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика


Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,4 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1280×90×100
Способ установки светильника	Потолочный
Цвет корпуса	серый

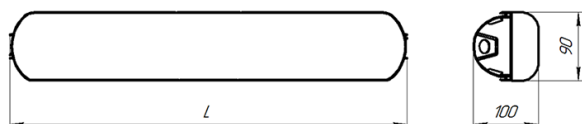

Наименование	L, мм
Светильник Econex Arctic 18	670
Светильник Econex Arctic 36	1280
Светильник Econex Arctic 46	1280

