
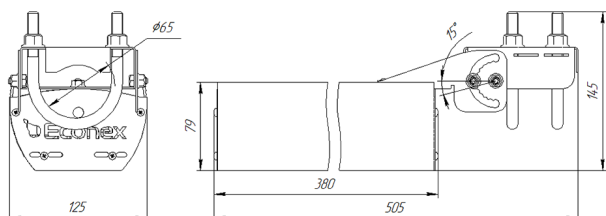


Светильник Econex Spark 40 W3 5000K G2

Артикул: 3904041

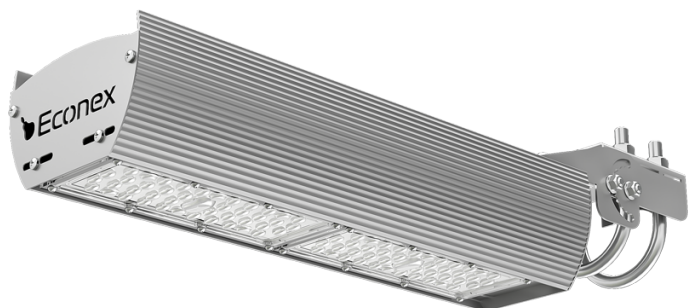

Серия светильников Econex Spark G2 разработана для дорог категории IВ, II, III, IV, парковки, охранные периметры, внутридомовые территории. Высокая эффективность, пятилетняя гарантия и конструкция, которая не требует очистки, – все эти характеристики сделали светильники Spark G2 идеальным решением для наружного освещения.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	45–65 Гц
Мощность	37 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Пусковой ток	0,4 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	6300 лм
Световая отдача	170 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая боковая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2,4 кг
Габариты (ДхШхВ)	500x125x145 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет