


# Светильник Econex SkyX 480 D25 5000K G2

Артикул: 1448059

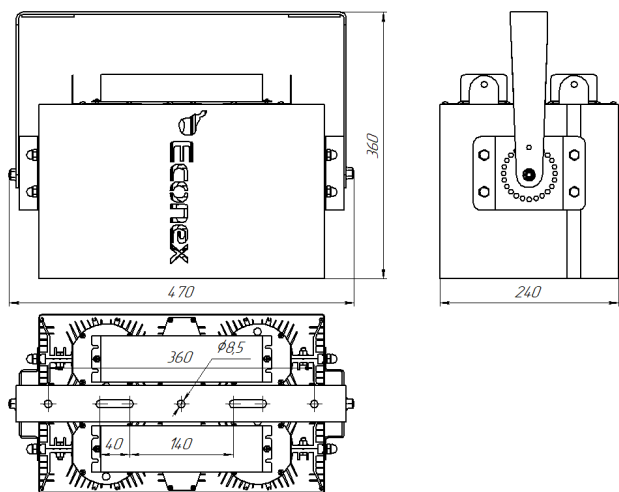

Серия светильников Econex SkyX G2 предназначена для установки на высокомагнитоопоры при освещении больших открытых пространств, территорий аэропортов, морских портов, открытых и крытых спортивных сооружений, транспортных развязок, карьеров ГОК. Осветительное устройство с высокой эффективностью позволяет достигать максимальных показателей экономии.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (100-277) В  |
| Частота питания                        | 47-63 Гц          |
| Мощность                               | 456 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9               |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 65000 лм          |
| Световая отдача                        | 143 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 5000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 70              |
| Тип КСС                                | концентрированная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | настенный         |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1              |
| Степень защиты                         | IP65              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | черный            |
| Масса, не более                        | 18,2 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 470x240x360 мм    |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет               |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |