
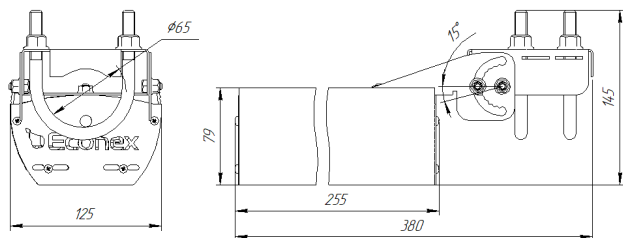


Светильник Econex Spark 50 W3 5000K G2

Артикул: 3905041

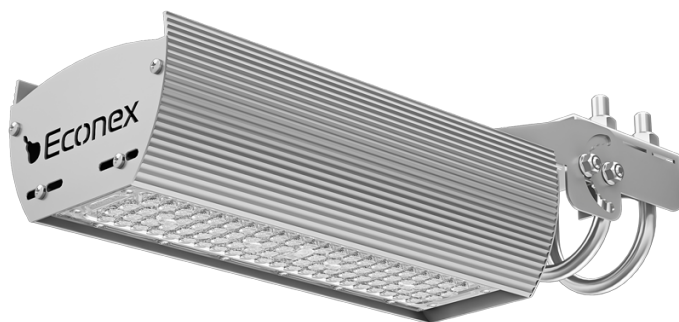

Серия светильников Econex Spark G2 разработана для дорог категории IB, II, III, IV, парковки, охранные периметры, внутридомовые территории. Высокая эффективность, пятилетняя гарантия и конструкция, которая не требует очистки, – все эти характеристики сделали светильники Spark G2 идеальным решением для наружного освещения.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	45–65 Гц
Мощность	43 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Пусковой ток	0,4 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	7300 лм
Световая отдача	170 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая боковая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2 кг
Габариты (ДхШхВ)	380x125x145 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет