

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Spark 100 W3 5000K G2

Артикул: 3910041


Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	15200
Световая отдача, лм/Вт	170
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	88
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	50–60

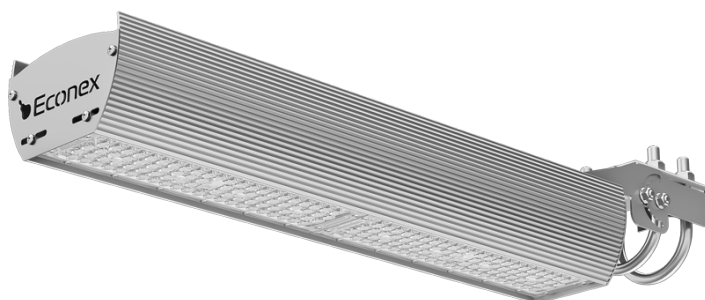

Серия светильников Econex Spark G2 разработана для дорог категории IB, II, III, IV, парковки, охранные периметры, внутридомовые территории. Высокая эффективность, пятилетняя гарантия и конструкция, которая не требует очистки, – все эти характеристики сделали светильники Spark G2 идеальным решением для наружного освещения.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,3
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	635×125×145
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

