


Светильник Econex Road 140 W3 5000K G2 ND

Артикул: 2114057

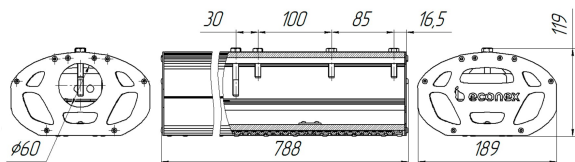

Второе поколение высокоэффективных светильников для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IB, IB, II, III, IV, V.

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	141 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	24000 лм
Световая отдача	170 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	8,4 кг
Габариты (ДхШхВ)	788x189x119 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Да
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет