


Светильник Econex Road 70 W3 4000K G2 AN

Артикул: 2107066

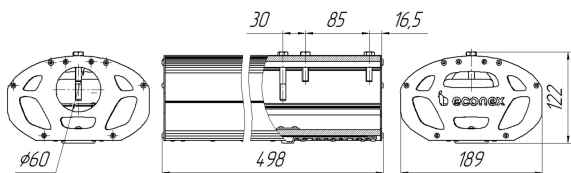

Второе поколение высокоэффективных светильников для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IB, IB, II, III, IV, V.

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	72 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	12200 лм
Световая отдача	170 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	4,6 кг
Габариты (ДхШхВ)	498x189x122 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет