


# Светильник Econex Road 120 W3 4000K G2

Артикул: 2112064

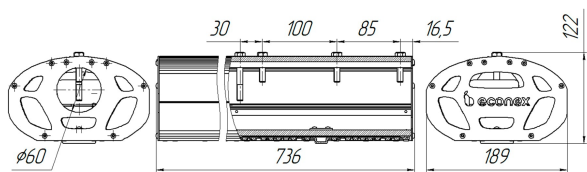

Второе поколение высокоэффективных светильников для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IB, IB, II, III, IV, V.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (100-277) В  |
| Частота питания                        | 47-63 Гц          |
| Мощность                               | 108 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9               |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 18400 лм          |
| Световая отдача                        | 170 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 4000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 70              |
| Тип КСС                                | широкая осевая    |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | консольный        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1              |
| Степень защиты                         | IP67              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | серый             |
| Масса, не более                        | 8,0 кг            |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 736x189x122 мм    |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет               |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |