




Светильник Econex Universal 40 D120 IP65 5000K G2 EM

Артикул: 7004012

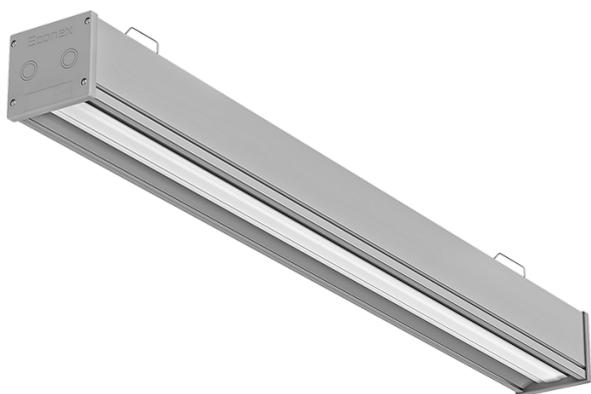

	A, mm	B, mm
Universal 20 G2	540	200-300
Universal 40 G2	1040	500-600
Universal 60 G2	1540	700-800
Universal 80 G2	2040	800-900
Universal 120 G2	3040	2x500-600

СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	39 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	6250 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -10 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	2,75 кг
Габариты (ДхШхВ)	1040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (ЕМ)	Да