


# Светильник Econex Universal 120 D60 IP65 5000K G2 AN

Артикул: 7012023

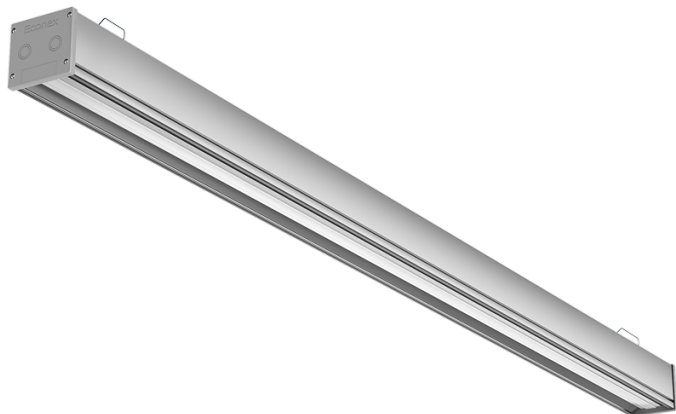

## СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	116 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	18510 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	5,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	3040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (ЕМ)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию (ND)	Да
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI (DALI)	Нет
Управление системой Smart (RF)	Нет