


# Светильник Econex Universal 40 D60 IP65 5000K G2

Артикул: 7004021

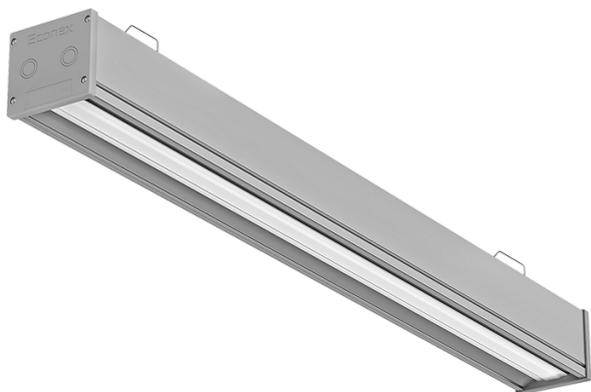

## СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	39 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	6250 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -20 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	1,75 кг
Габариты (ДхШхВ)	1040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (ЕМ)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию (ND)	Нет
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI (DALI)	Нет
Управление системой Smart (RF)	Нет