econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

# Светильник Econex Universal 80 D60 IP65 5000K G2

Артикул: 7008021

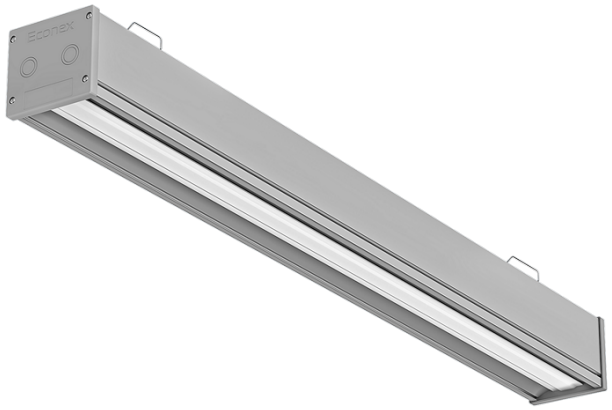

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 12450 |
| Световая отдача, лм/Вт | 160 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Глубокая (Г) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 78 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90-305) |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |

Второе поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, логистических, торговых и спортивных объектов. Благодаря высокой эффективности и лаконичному дизайну данную серию можно использовать в различных помещениях с высотой установки от 2 до 12 метров.

В зависимости от модели светильники Universal G2 выпускаются:
- в базовом исполнении,
- диммируемые по протоколу 0-10V (с аббревиатурой AN),
- оборудованные встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает работу светильника в режиме аварийного освещения в течении 1 часа (EM).

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

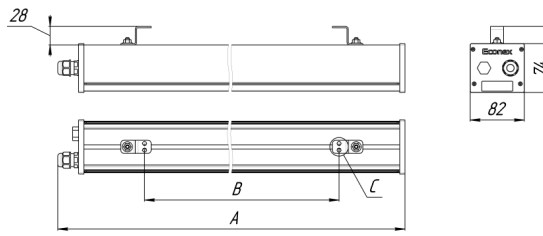


| Наименование серии | A, мм | B, мм |
|---|---|---|
| Econex Universal 20 G2 | 542 | 200-300 |
| Econex Universal 40 G2 | 1042 | 500-800 |
| Econex Universal 60 G2 | 1542 | 1000-1300 |
| Econex Universal 80 G2 | 2042 | 1200-1600 |
| Econex Universal 120 G2 | 3042 | 1400-1900 |






## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ2 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C | от -20 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 4,0 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 2040×82×84 |
| Способ установки светильника | Универсальный |
| Цвет корпуса | серый |


ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно