

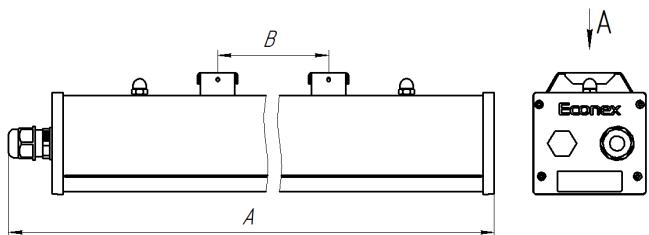


Светильник Econex Universal 120 D120 IP65 5000K G2

Артикул: 7012011

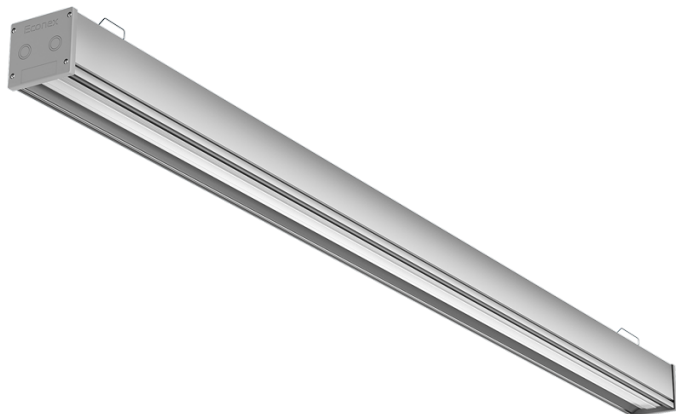

| | A, мм | B, мм |
|------------------|-------|-----------|
| Universal 20 G2 | 540 | 200-300 |
| Universal 40 G2 | 1040 | 500-800 |
| Universal 60 G2 | 1540 | 750-1300 |
| Universal 80 G2 | 2040 | 1000-1800 |
| Universal 120 G2 | 3040 | 2x500-900 |



| | |
|--|------------------|
| Напряжение сети | ~220 (198-242) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 116 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 18510 лм |
| Световая отдача светильника | 160 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Тип КСС | косинусная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -20 до +40 °С |
| Цвет корпуса | серый |
| Вес | 5,0 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 3040x82x84 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |

СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.