


Светильник Econex Universal 80 D60 IP65 5000K G2 AN

Артикул: 7008023

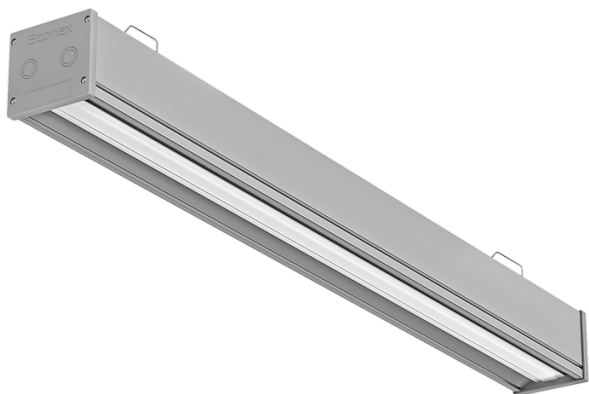

СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

| | |
|--|------------------|
| Напряжение сети | ~220 (198-242) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 78 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 12450 лм |
| Световая отдача светильника | 160 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Тип КСС | косинусная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40 до +40 °С |
| Цвет корпуса | серый |
| Вес | 4,0 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2040x82x84 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| Аварийный блок питания (ЕМ) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| Диммирование по расписанию (ND) | Нет |
| Диммирование по протоколу 1-10 В (AN) | Да |
| Диммирование по протоколу DALI (DALI) | Нет |
| Управление системой Smart (RF) | Нет |