
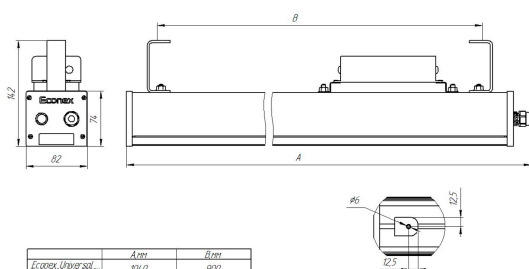


Светильник Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K G2 EM

Артикул: 7208014

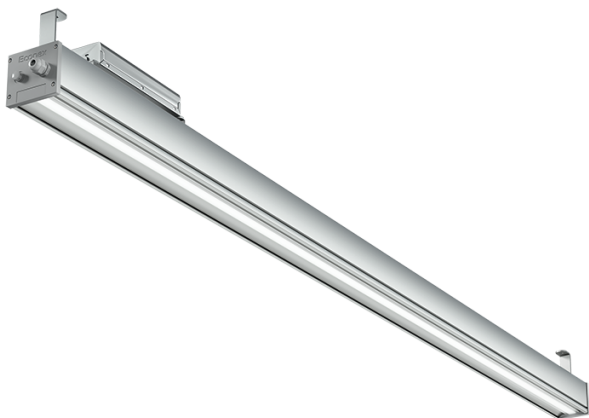

	A mm	B mm
Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K	1040	900
Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K	1540	1400
Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K	2040	1900
Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K	3040	2900

Линейный универсальный светильник серии Econex Universal SL G2 предназначен для освещения промышленных, складских и логистических комплексов. Этот компактный мощный светильник благодаря высокой эффективности подходит для помещений с высотой установки от 2 до 12 метров, а степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal SL G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным)

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	82 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	11860 лм
Световая отдача светильника	145 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Вес	3 кг
Габариты (ДхШхВ)	1040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (EM 1ч)	Да
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет

блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМЗ). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.