


Светильник Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K G2 AN

Артикул: 7208012

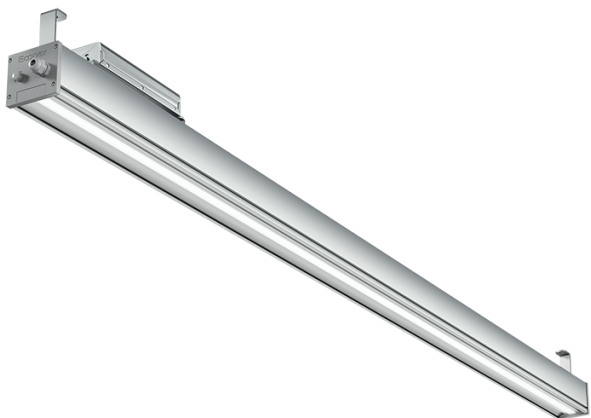

СЕРИЯ UNIVERSAL SL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников, которые подходят для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности более 133 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков свыше 8 метров. Конструкция светильника со степенью защиты IP65 позволяет использовать его в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	82 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	11860 лм
Световая отдача светильника	145 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Габариты (ДхШхВ)	1040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (ЕМ)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию (ND)	Нет
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI (DALI)	Нет
Управление системой Smart (RF)	Нет