# Светильник Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K G2

Артикул: 7208011

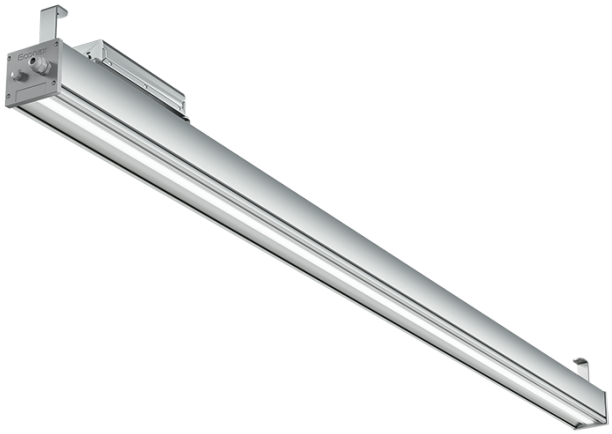

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 11860 |
| Световая отдача, лм/Вт | 145 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90-305) |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |

Линейный универсальный светильник серии Econex Universal SL G2 предназначен для освещения промышленных, складских и логистических комплексов. Благодаря высокой эффективности этот компактный мощный светильник подходит для помещений с высотой установки до 12 метров. Степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal SL G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

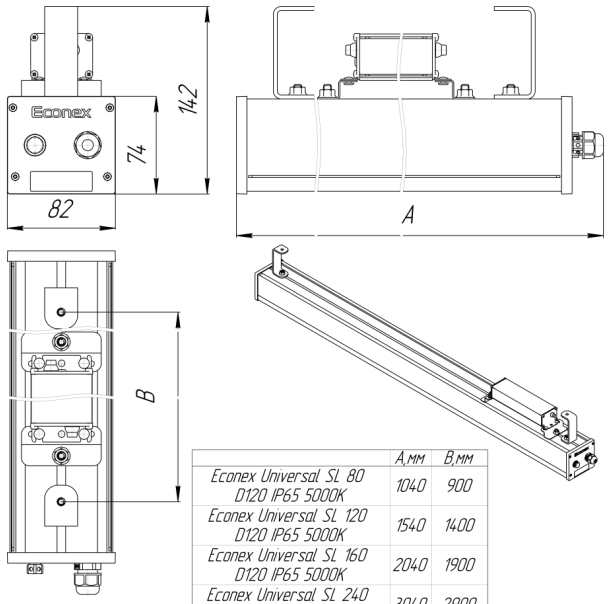


| | A,мм | B,мм |
|---|---|---|
| Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K | 1040 | 900 |
| Econex Universal SL 120 D120 IP65 5000K | 1540 | 1400 |
| Econex Universal SL 160 D120 IP65 5000K | 2040 | 1900 |
| Econex Universal SL 240 D120 IP65 5000K | 3040 | 2900 |



## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -40 до +40 / от -40 до +60 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 2,2 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 1040×82×84 |
| Способ установки | Универсальный |
| Цвет корпуса | серый |


ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно