


# Светильник Econex Link 80 D120 IP20 5000K

Артикул: 1708011

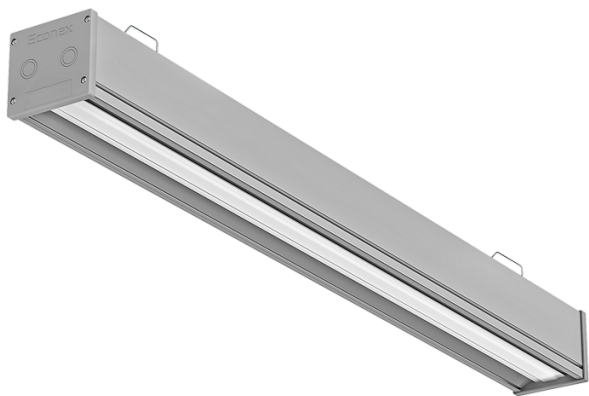

Линейные универсальные светильники для торговых и других коммерческих объектов. Благодаря высокой эффективности более 140 лм/Вт, широкому мощностному ряду и минималистичному дизайну данную модель можно использовать в различных проектах от офисов до ритейла

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	78 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	12450 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Вес	4,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	2040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет