


# Светильник Econex Link 80 D120 IP20 5000K AN

Артикул: 1708013

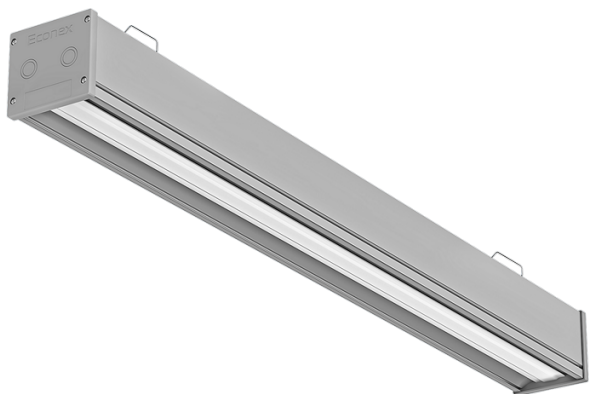

Линейные универсальные светильники для торговых и других коммерческих объектов. Благодаря высокой эффективности более 140 лм/Вт, широкому мощностному ряду и минималистичному дизайну данную модель можно использовать в различных проектах от офисов до ритейла

Напряжение сети	~220 (198-240) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	78 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	12450 лм
Световая отдача	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	4,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	2040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет