Светильник Econex Universal Stock 40 D60 IP65 5000K

Артикул: 7104011

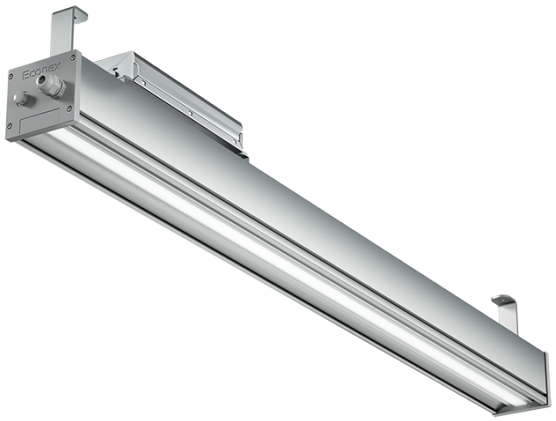

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	5930
Световая отдача, лм/Вт	145
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	41
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	47-63

Серия светильников Econex Universal Stock предназначена для освещения промышленных помещений, межстеллажных пространств складских комплексов. Благодаря высокой эффективности светильник подходит для помещений с высотой потолков от 2 до 12 метров, а степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal Stock выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3).

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

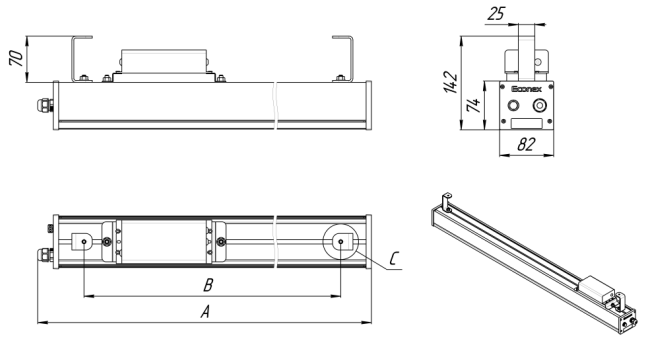

Наименование	A,мм	B,мм
Econex Universal Stock 40 D60 IP65 5000K	540	200-300
Econex Universal Stock 80 D60 IP65 5000K	1040	900
Econex Universal Stock 120 D60 IP65 5000K	1540	1400
Econex Universal Stock 160 D60 IP65 5000K	2040	1900
Econex Universal Stock 240 D60 IP65 5000K	3040	2900





Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	540×82×84
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно