
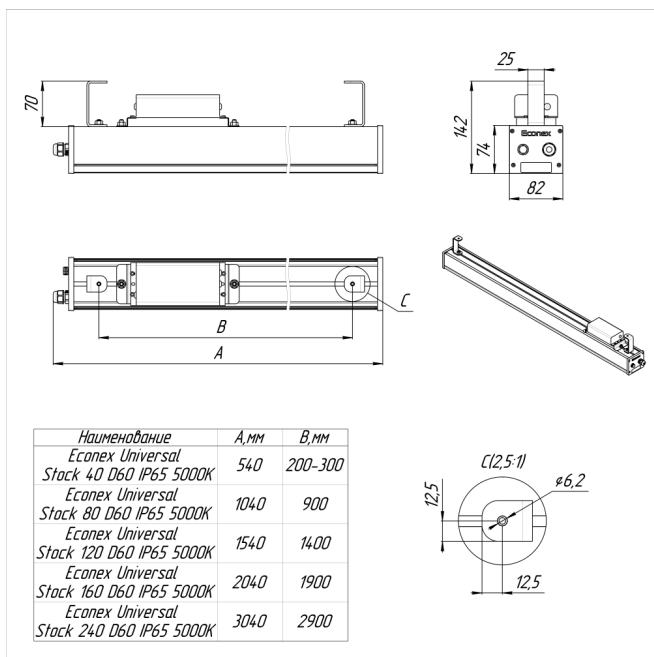


Светильник Econex Universal Stock 160 D60 IP65 5000K

Артикул: 7116011

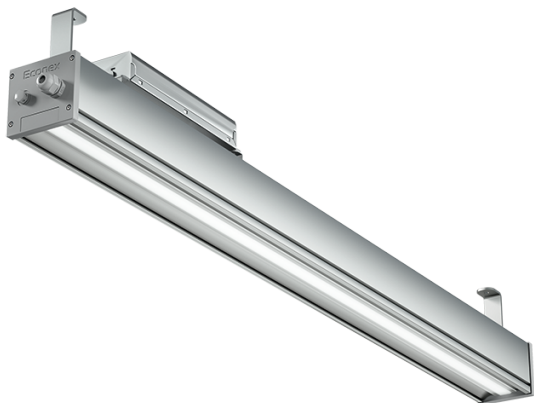

Серия светильников Econex Universal Stock предназначена для освещения промышленных помещений, межстеллажных пространств складских комплексов. Благодаря высокой эффективности светильник подходит для помещений с высотой потолков от 2 до 12 метров, а степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal Stock выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ1) или 3 часов (ЕМ3).

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение сети | ~220 (198-242) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 165 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 23860 лм |
| Световая отдача светильника | 145 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Тип КСС | глубокая |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Вес | 4,0 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2040x82x84 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| БАП (ЕМ 1ч) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| ND | Нет |
| 0-10 V (AN) | Нет |
| DALI | Нет |

Econex
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ТД ЭКОНЕКС»

+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС

400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ

ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство
осветительных приборов