


Светильник Econex SkyX 480 D23 5000K G2 AN

Артикул: 1448066

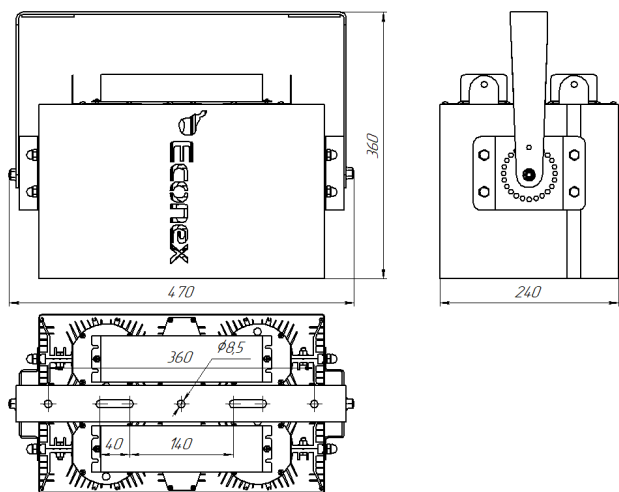

Серия светильников Econex SkyX G2 предназначена для установки на высокомачтовые опоры при освещении больших открытых пространств, территорий аэропортов, морских портов, открытых и крытых спортивных сооружений, транспортных развязок, карьеров ГОК. Осветительное устройство с высокой эффективностью позволяет достигать максимальных показателей экономии.

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	456 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	62300 лм
Световая отдача	137 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	концентрированная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	черный
Масса, не более	18,2 кг
Габариты (ДхШхВ)	470x240x360 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет