


Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K G2

Артикул: 4601210



Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	11 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	1500 лм
Световая отдача	136 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	1,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	288x82x145 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет

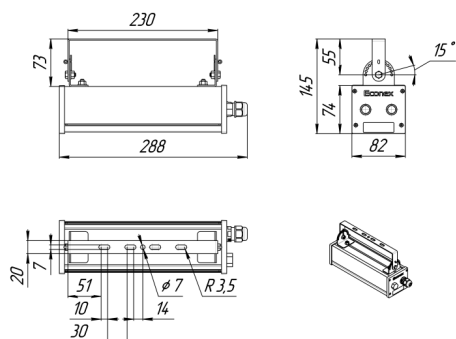

Серия светильников Econex Board G2 – оптимальное решение для любых типов объектов, где требуется местное локальное освещение: рекламных щитов, фасадов зданий и производственных помещений. Номинальное напряжение питающей сети 220 VAC / 48 VDC / 12 VDC / 36 VAC.