

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Модуль Econex RS Standard Relay Pro


Артикул: 5221221

Параметры

Электротехнические

Класс защиты от поражения
электрическим током

II

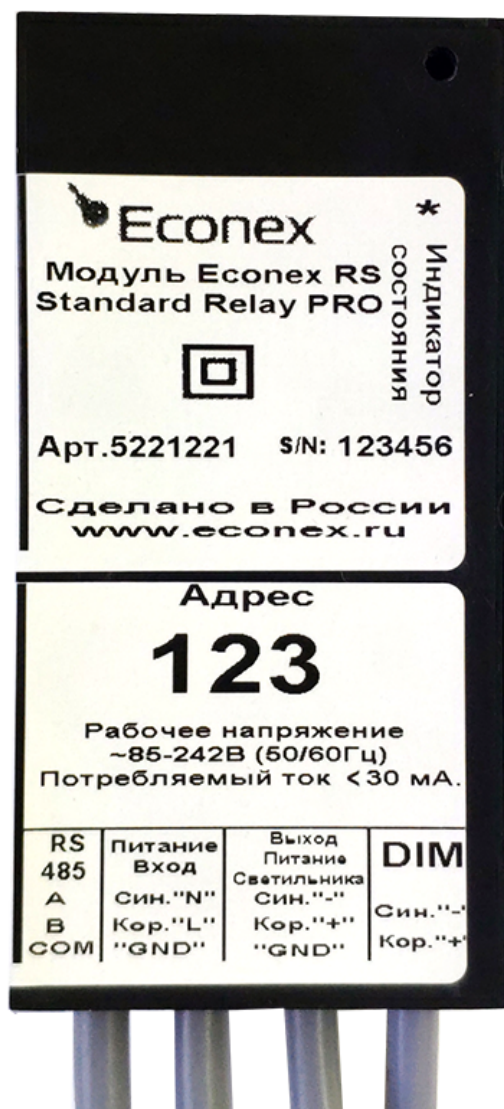

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев 36

Климатическое исполнение
светильника УХЛ1

Степень защиты светильника IP68

Температура окружающей
среды при эксплуатации / при
хранении, °C от -20 до +40

Конструктивные

Габаритные размеры Д × Ш ×
В, мм 100×50×25