


Светильник Econex Kvant 150 D60 5000K G3 AN

Артикул: 3815031



Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	156 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	25700 лм
Световая отдача	165 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Масса, не более	4,7 кг
Габариты (ДхШхВ)	260х385х200 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет

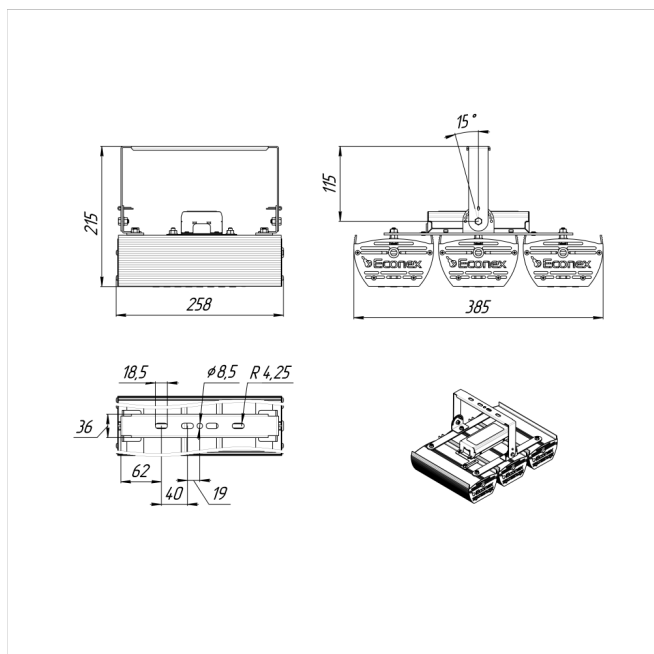

Серия промышленных светильников Econex Kvant G3 для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация). Высота установки от 6 до 30 метров. Основные характеристики Econex Kvant G3 – лаконичный дизайн, высокая эффективность, обширный мощностной ряд и низкая стоимость люмена.

В зависимости от модели светильники Kvant G3 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на

работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМЗ). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.