
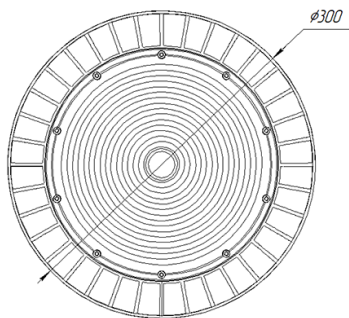


# Светильник Econex Ray 100 D60 5000K AN

Артикул: 7810012

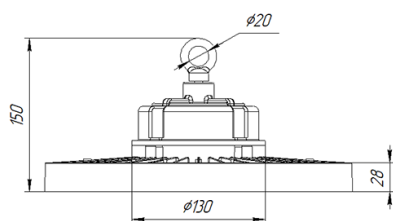

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	100 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	17400 лм
Световая отдача светильника	174 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	концентрированная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40°C до +50°C
Цвет корпуса	черный
Вес	2,7 кг
Габариты (ДхШхВ)	Ø300x150 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (EM 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Да
DALI	Нет