Светильник Econex Ray 100 D90 5000K

Артикул: 7810021

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	19100 лм
Световая отдача, лм/Вт	191 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	100 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (100–277)
Частота питающей сети, Гц	50–60

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

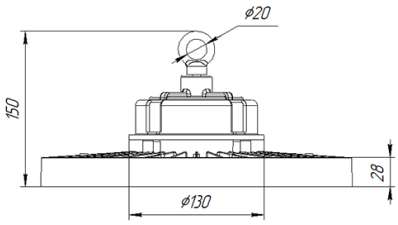

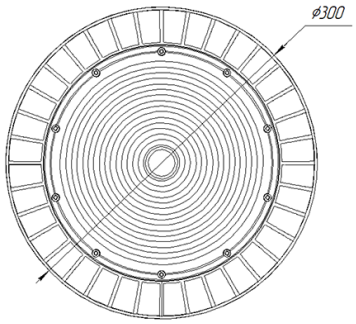



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +50

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,7 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	Ø300×150
Способ установки светильника	Подвесной
Цвет корпуса	черный

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно