




Светильник Econex Universal 80 D120 IP65 5000K G2 RF

Артикул: 7008014

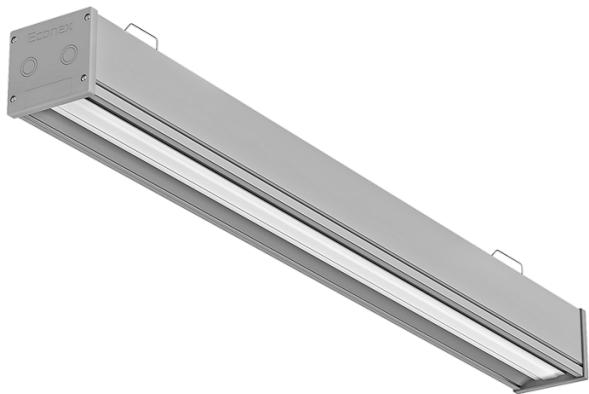

СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	78 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	11000 лм
Световая отдача светильника	141 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	4,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	2040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Управление системой Smart (RF)	Да