


Светильник Econex Office EGr 1215x312 30 Opal 4000K CRI90 EM

Артикул: 1011411900

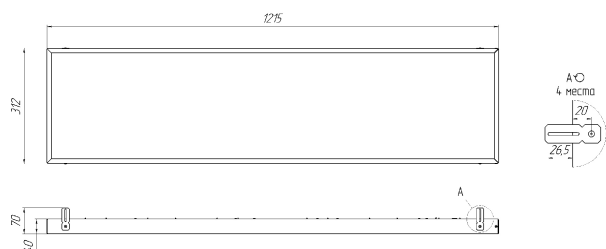

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	50–60 Гц
Мощность	30 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	3530 лм
Световая отдача	117 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 90
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	встраиваемый
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	белый
Масса, не более	3,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	1215x312x40
Гарантийный срок, месяцев	12 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Да

Серия светильников Econex Office EGr создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К. Светильники предназначены для установки в потолки типа Грильято. Модификация с БАП.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.