Светильник Econex Office EGr 1215x312 35 Opal 4000K CRI90 EM

Артикул: 1011411902

Серия светильников Econex Office EGr создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К. Светильники предназначены для установки в потолки типа Грильято. Модификация с БАП.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4140
Световая отдача, лм/Вт	118
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	35
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

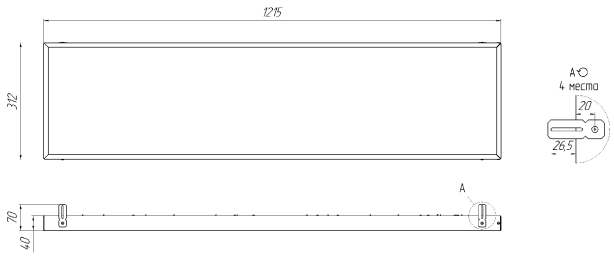

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1215×312×40
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	белый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно