Светильник Econex Office E 1195x595 70 Opal 4000K CRI90 EM

Артикул: 1010410679

Серия светильников Econex Office E создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	8280
Световая отдача, лм/Вт	118
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	70
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (195–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

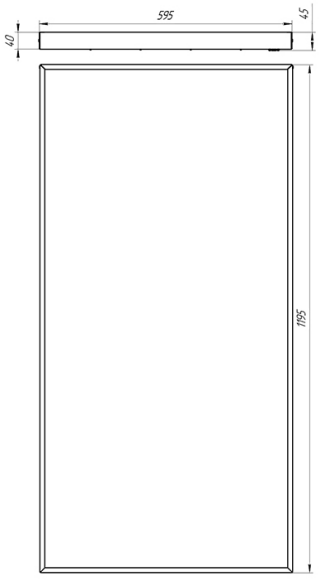



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	6
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1195×595×40
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	белый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно