


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office ES 650x650 42 Opal 4000K CRI90 ЕМ

Артикул: 1010710993

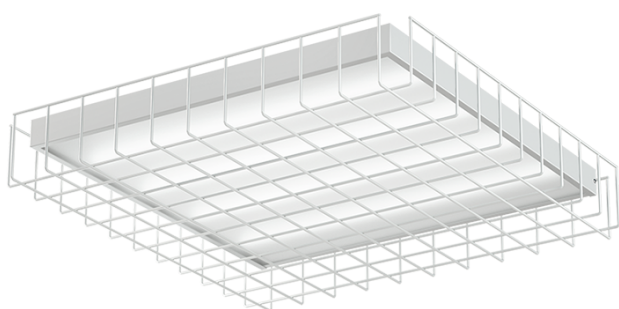

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	5170 лм
Световая отдача, лм/Вт	129 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	40 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да
-------------------------------	----

Серия светильников Econex Office ES для освещения спортивных залов в образовательных учреждениях. Светильники с высокой степенью цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортной для глаз цветовой температурой 4000 К. Оборудованы решеткой для защиты от механических повреждений спортивным инвентарем, возможность раздельного монтажа.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,8 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	650×650×90
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	белый

