


Светильник Econex Liner Glass 10 250mm D60 4000K IP66

Артикул: 1011610701

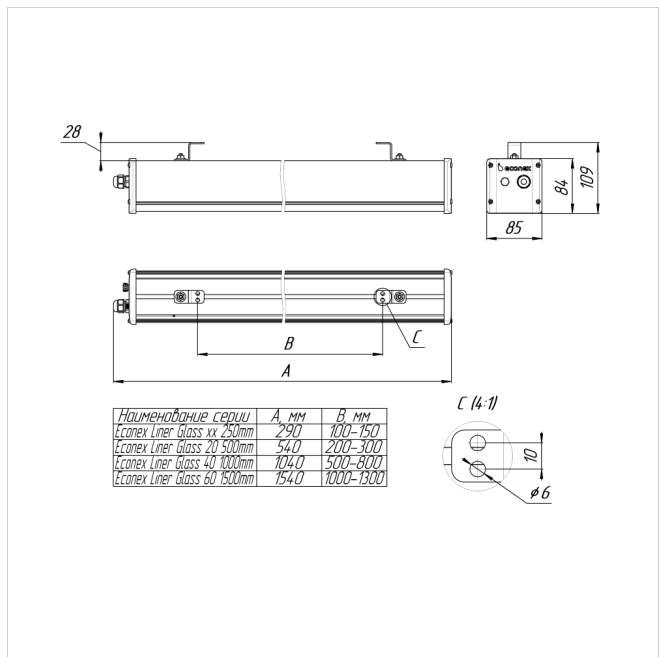

Серия линейных светильников Econex Liner с закаленным стеклом предназначена для освещения промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, для помещений класса пожарной опасности П-IIa. Характеризуются надежной герметизацией и высокой степенью пылевлагозащиты IP66. В зависимости от модели светильники Econex Liner выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). Световой поток в аварийном режиме 220/900 лм.

Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	11 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	1650 лм
Световая отдача	150 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP66
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Масса, не более	1 кг
Габариты (ДхШхВ)	290x85x97 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет